
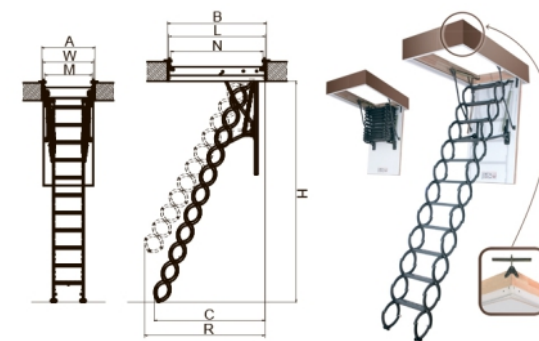


МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО

Размер окна, см (внешний размер коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Эффективная площадь остекления	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	0,92 м²	
СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА														
FTZ U2 - дерево (класс 1A) - однокамерный стеклопакет - газ аргон	STANDART	-	446	498	516	507	549	591	-	649	688	-	-	-
FTZ-V U2 - дерево (класс 1A) - однокамерный стеклопакет - клапан V10 - газ аргон	STANDART	467	499	557	578	567	614	662	782	725	772	761	845	-
FTS-V U4 - дерево (класс A1) - двухкамерный стеклопакет - клапан V10 - газ аргон	STANDART	-	-	755	789	-	841	898	-	-	-	-	-	-
СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА														
РТР-V U3 - ПВХ - однокамерный стеклопакет - клапан V35 - газ аргон - цвет «белый»	PROFI	-	-	-	1040	-	1109	1184	-	-	-	-	-	-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ														
ESV для плоской кровли	120	124	128	128	139	139	154	165	169	173	173	180	180	
EZV с высотой волны до 4,5 см	162	166	170	183	183	191	202	225	217	230	230	242	242	
XDP наружный утепленный гидроизоляционный оклад	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	

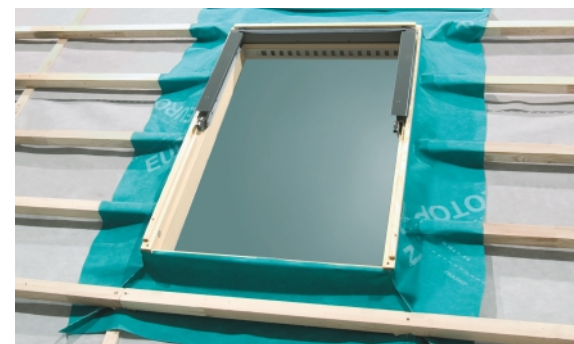

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Наименование	Размер проема в потолке, см (АxВ)	Внешние размеры короба, см (WxL)	Внутренние размеры короба, см (MxN)	Высота потолка, см (H)	Цена с НДС, бел. руб.
Металлическая лестница LST	60x90	59x89,4	54x84	260x280	1004
	60x120	59x119,4	54x114		1004
	70x120	69x119,4	64x114		1082
Дополнительная ступень LSS, увеличивает высоту лестницы на 20 см	При заказе дополнительной ступени LSS необходимо указать ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.				137

Размах лестницы при раскладывании (R) — 150 см. Размах лестницы в разложенном состоянии (C) — 146-134 см. Высота короба — 18 см.

15 лет гарантии.

Бессрочная гарантия на стеклопакет